



# ORION

EFFECTS LIGHTING



# *Galaxy* CLUSTER

## Owner's Manual Manuel de L'Utilisateur

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**CAUTION:** TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER ON THIS LIGHT. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO A QUALIFIED TECHNICIAN.



NEVER look directly at the laser emitter as serious eye injury can occur.



This symbol indicates that there is laser radiation emitted from this unit.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of "dangerous" voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to humans. Users should exhibit extra safety when this symbol appears in this instruction manual and follow all precautions as they are stated.

1. Read these instructions thoroughly before using this item. Heed all warnings. Follow all instructions.
2. Disconnect from the power source before servicing.
3. REPLACE FUSE WITH SAME TYPE AND RATING.
4. This product is for indoor use only! To prevent fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture. Do not store or operate this product near any liquids.
5. Do not store or operate this product near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
6. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a round grounding prong. The wide blade or third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit your outlet, consult an electrician for the replacement of the obsolete outlet.
7. Protect all wires connected to this unit from being walked on or pinched, particularly plugs and the point where they exit from the unit. When removing the cord from the power outlet, remove it by holding the plug not by pulling the cord.
8. Unplug the unit during lightning storms or when unused for long periods of time.
9. Allow the unit to cool down after 1 or 2 hours of continuous operation to prevent heat stress damage.
10. When wiring this unit and all other equipment used in connection to this unit make sure that all of your equipment is turned OFF.
11. Make sure the distance between the fixture and the lighted object is not less than 0.5 meters. Keep combustible and/or explosive materials away from this unit. Do not block the ventilation slots.
12. In the event of a serious operating problem, stop using the unit immediately. Never try to repair the unit by yourself. Repairs carried out by unskilled people can lead to damage or malfunction. Please return the unit to the nearest authorized technical assistance center.
13. The unit should never be connected to any kind of external AC dimmer. Operate only at intended voltage.
14. Make sure the power cord is never pinched or damaged.
15. Never disconnect the power cord by pulling or tugging on the cord.
16. Never carry the fixture directly from the cord. Always use the hanging/mounting bracket.
17. Before placing, installing, rigging, or suspending any product, inspect all hardware, suspension, cabinets, transducers, brackets and associated equipment for damage. Any missing, corroded, deformed, or non-load rated component could significantly reduce the strength of the installation, placement or array. Any such condition severely reduces the safety of the installation and should be immediately corrected. Use only hardware which is rated for the loading conditions of the installation and any possible short-term, unexpected overloading. Never exceed the rating of the hardware or equipment.
18. ALWAYS use a safety chain or cable between the unit and overhead suspension truss to ensure safety to persons.
19. Consult a licensed, Professional Engineer regarding physical equipment installation. Ensure that all local, state and national regulations regarding the safety and operation of equipment are understood and adhered to.
20. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE DE CETTE APPAREIL D'ÉCLAIRAGE. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.**



Ne regardez JAMAIS directement l'émetteur laser, car vous pourriez vous blesser gravement aux yeux.



Ce symbole indique qu'un rayonnement laser est émis par cet appareil.




Le symbole de l'éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension "dangereuse" dans l'enceinte du produit, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les humains. Les utilisateurs doivent faire preuve d'une sécurité accrue lorsque ce symbole apparaît dans ce manuel d'instructions et suivre toutes les précautions indiquées.

1. Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser cet appareil d'éclairage. Tenez compte de tous les avertissements. Suivez toutes les instructions.
2. Débranchez la source d'alimentation avant de procéder à l'entretien.
3. REMPLACEZ LE FUSIBLE PAR UN FUSIBLE DE MÊME TYPE ET DE MÊME CALIBRE.
4. Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement! Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet équipement à la pluie ou à l'humidité. Ne stockez pas et n'utilisez pas ce produit à proximité de liquides.
5. Ne stockez pas et n'utilisez pas ce produit à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches de chaleur, des cuisinières ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
6. N'allez pas à l'encontre de l'objectif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre possède deux lames et une broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont prévues pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne correspond pas à votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
7. Protégez tous les fils connectés à cet appareil pour qu'ils ne soient pas piétinés ou pincés, en particulier les fiches et le point où ils sortent de l'appareil. Lorsque vous retirez le cordon de la prise de courant, retirez-le en tenant la fiche et non en tirant sur le cordon.
8. Débranchez l'appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
9. Laissez refroidir l'appareil après 1 ou 2 heures de fonctionnement continu pour éviter tout dommage dû au stress thermique.
10. Lors du câblage de cet appareil et de tout autre équipement utilisé en connexion avec cet appareil, assurez-vous que tous vos équipements sont éteints.
11. Assurez-vous que la distance entre l'appareil et l'objet éclairé n'est pas inférieure à 0,5 mètre. Maintenez les matériaux combustibles et/ou explosifs à l'écart de cet appareil. Ne bloquez pas les fentes de ventilation.
12. En cas de problème de fonctionnement grave, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées peuvent entraîner des dommages ou un mauvais fonctionnement. Veuillez retourner l'appareil au centre d'assistance technique agréé le plus proche.
13. L'unité ne doit jamais être connectée à un gradateur CA externe, quel qu'il soit. Ne le faites fonctionner qu'à la tension prévue.
14. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est jamais pincé ou endommagé.
15. Ne débranchez jamais le cordon d'alimentation en tirant sur le cordon.
16. Ne portez jamais l'appareil d'éclairage directement à partir du cordon. Utilisez toujours le support de suspension/montage.
17. Avant de placer, d'installer, de gréer ou de suspendre un produit, inspectez toute la quincaillerie, la suspension, les enceintes, les transducteurs, les supports et les équipements associés pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés. Tout composant manquant, corrodé, déformé ou non conforme aux normes de charge peut réduire de manière significative la résistance de l'installation, du placement ou "array". Une telle condition réduit gravement la sécurité de l'installation et doit être immédiatement corrigée. N'utilisez que du matériel adapté aux conditions de charge de l'installation et à toute surcharge imprévue et de courte durée. Ne dépassez jamais la valeur nominale du matériel ou de l'équipement.
18. Utilisez TOUJOURS une chaîne ou un câble de sécurité entre l'appareil et la structure de suspension pour assurer la sécurité des personnes.
19. Consultez un ingénieur professionnel agréé pour l'installation physique de l'équipement. Assurez-vous que toutes les réglementations locales, nationales et de l'État concernant la sécurité et le fonctionnement de l'équipement sont comprises et respectées.
20. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié. Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, lorsqu'un liquide a été renversé ou que des objets sont tombés dans l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsqu'il ne fonctionne pas normalement ou lorsqu'il est tombé.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger les interférences à ses propres frais.

compliance-EMC-Declaration-CLASS-A-OM-COPY-00-2v0

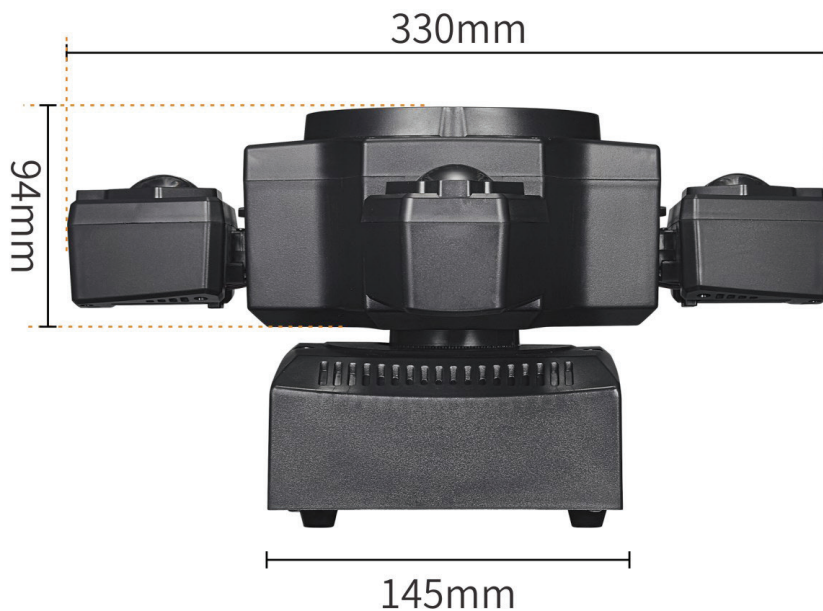

## Overview

Thank you for choosing the Orion ORFX110 Galaxy Cluster!

It's a motorized light with a range of LEDs, lasers, and effects that can fill a space with rich colour and dynamic motion. It can be operated using the main panel, with the included remote, or over DMX to integrate easily into any lighting setup.




## Specifications

<b>Operating Voltage</b>	AC90V – 140V/60 Hz
<b>Output Power</b>	100 W
<b>Light Sources</b>	16x 3W LED (4x Red, 4x Green, 4x Blue, 4x White) 4x 10W 4-in-1 LED 6x 4W 4-in-1 LED 4x 50 mW Laser (2x Red, 2x Green) 2x 10W Strobe LED 24x SMD5050 3-in-1 LED
<b>DMX Control</b>	DMX512 – 27 Channels
<b>Operation Modes</b>	DMX512, Primary / Secondary, Automatic, Sound Active

## What's Included

- ORFX110
- Power Cable
- Remote Control
- User Manual
- Mounting Bracket

## Function Buttons

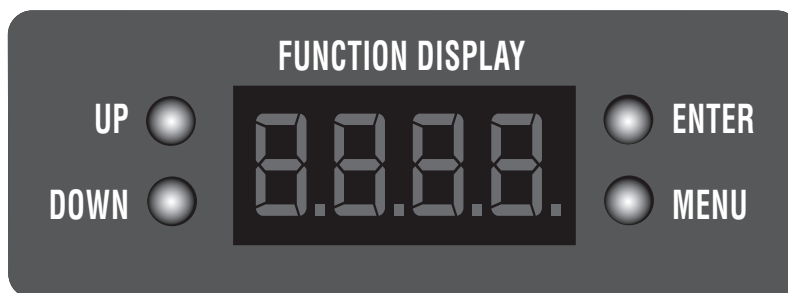

<b>MENU</b>	Toggle between the available modes
<b>UP</b>	Increase the value of the selected parameter
<b>DOWN</b>	Decrease the value of the selected parameter
<b>ENTER</b>	Confirm selection

## Controls


1. Press the MENU button to cycle between the available modes. Press the ENTER button to select a submenu.
2. Adjust parameters using the UP and DOWN buttons. After adjusting any parameters, press ENTER again to save your settings. When the unit restarts, it will automatically enter the last selected mode.
3. To use the light as a primary or secondary unit in standalone mode, it must not be connected to a DMX console. Note that a “.” character will flash in the lower right corner of a menu when a DMX control message is received. If this indicator does not flash, it means the light is not receiving a DMX signal.
4. When multiple lights are controlled using the included remote, the remote control function should be deactivated on any secondary units. This function should only be enabled on the primary unit to which all secondary units will synchronize.

## Menu Functions

Menu / Submenu / Range		Function	Notes
Addr		Set the DMX address with the UP or DOWN button	DMX pattern
Chnd		Displays the current working channel of the light	
Shou	D512	DMX mode	Operating mode
	Red	Set the light to red	
	GrEE	Set the light to green	
	BluE	Set the light to blue	
	Wh1	Set the light to white	
	Wash	Cycle through multiple colours	
	LESr	Red and green lasers only	
	Wh2	Golden light strobe	
	Aut1	Automatic mode with all elements	
	Aut2	Automatic mode with all elements except strobe	
	Aut3	Automatic mode with all elements except wash and strobe	
	Sou1	Sound Active Mode 1 – Lighting effects will run when sound is present, and stop when there is no sound.	
Sou2	Sound Active Mode 2 – Lighting effects will run randomly when there is no sound, and run faster when there is sound.		
Sens	0-100	Adjust the sensitivity of the Sound Active modes with the UP or DOWN button	Sound Active mode
SPEd	1-9	Increase or decrease the speed of transitions with the UP or DOWN button	Speed control
Led	ON	The display is always illuminated.	Onboard display screen
	OFF	The display turns off after 10 seconds if no operation is performed.	
disp	OFF	The display is shown in its normal orientation	Set the orientation of the onboard display
	ON	The display is inverted for use when the light is hung upside down	

irC	ON	The light can be controlled with an infrared remote	Activate or deactivate control by infrared remote
	OFF	The light cannot be controlled with an infrared remote	
rst		Reset the light to factory condition	Reset

## DMX Functions

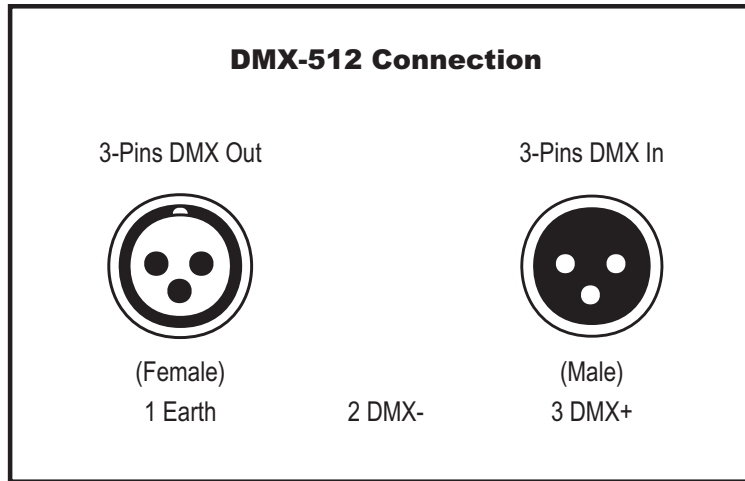


Channel	Function	Range	Description
1	X Axis Position	0-255	Rotate 0-359 degrees
2	X Axis Speed	0-255	Rotation speed from fast (0) to slow (255)
3	Bee Eye Motor	0-127	Rotate 0 to 180 degrees
		128-191	Clockwise rotation from slow (128) to fast (191)
		192-255	Counter-clockwise rotation from slow (192) to fast (255)
4	Light Beam Motor 1	0-255	Rotate 0 to 180 degrees
5	Light Beam Motor 2		
6	Light Beam Motor 3		
7	Light Beam Motor 4		
8	Total Dimming	0-255	Linear dimming of all lights from full brightness (255) to off (0)
9	Strobe	0-9	No function
		10-255	Strobe speed from slow (10) to fast (255)
10	Light Beam – Red	0-255	Linear dimming of the corresponding colour from the arms of the unit from full brightness (255) to off (0)
11	Light Beam – Green		
12	Light Beam – Blue		
13	Light Beam – White		

14	Bee Eye – Red	0-255	Linear dimming of the corresponding colour from the Bee Eye from full brightness (255) to off (0)
15	Bee Eye – Green		
16	Bee Eye – Blue		
17	Bee Eye – White		
18	Wash – Red	0-255	Linear dimming of the corresponding colour from the 2 banks of 3 LEDs on opposite sides of the Bee Eye, from full brightness (255) to off (0)
19	Wash – Green		
20	Wash – Blue		
21	Wash – White		
22	Laser – Red	0-255	Linear dimming of the corresponding colour from the lasers, located in pairs on opposite arms, from full brightness (255) to off (0)
23	Laser – Green		
24	Flash – Yellow	0-9	No function
		10-255	Flash speed from the 2 yellow strips on opposite sides of the Bee Eye, from slow (10) to fast (255)
25	Ring Light – Macro Function	0-12	No function
		13-21	Red
		22-30	Green
		31-39	Blue
		40-48	Yellow
		49-57	Purple
		58-66	Cyan
		67-75	White
76-255	Colour cycling patterns (31 variations)		
26	Ring Light – Macro Function Speed	0-255	Speed from slow (0) to fast (255)
27	Ring Light – Macro Function Control	0-50	No function
		51-150	Light cycles through patterns automatically
		151-250	Light cycles through patterns using Sound Active
		251-255	Reset lights & motors (3 second reset)

## Remote Control Functions

Note: The 1-9 buttons, as well as the \* and # buttons, correspond to the operating modes described in the Menu Functions table above.

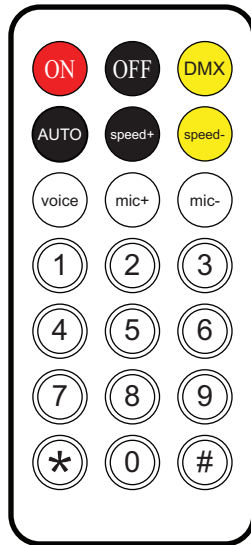

Button	Description
ON	Turn the light on Default mode is Auto 1
OFF	Turn the light off
DMX	Enable DMX control
speed+	Increase pattern speed
speed-	Decrease pattern speed
voice	Sound active mode
mic+	Increase the sensitivity of sound active mode
mic-	Decrease the sensitivity of sound active mode
1	Set the light to red
2	Set the light to green
3	Set the light to blue
4	Set the light to white
5	Wash mode
6	Laser mode
7	Golden light strobe
8	Auto 1 mode
9	Auto 2 mode
0	Auto 3 mode
*	Sound Active mode 1
#	Sound Active mode 2

## Aperçu

Merci d'avoir choisi le Galaxy Cluster Orion ORFX110 !

Ce projecteur motorisé, doté d'une gamme de DEL, de lasers et d'effets, peut remplir un espace de couleurs riches et de mouvements dynamiques. Il peut être commandé à partir du panneau principal, la télécommande incluse, ou via DMX pour s'intégrer facilement à n'importe quel système d'éclairage.




## Spécifications

Tension de fonctionnement	CA 90 V – 140 V/60 Hz
Puissance de sortie	100 W
Sources lumineuses	16x DEL 3 W (4x rouges, 4x vertes, 4x bleues, 4x blanches) 4x DEL 4-en-1 de 10 W 6x DEL 4-en-1 de 4 W 4x laser 50 mW (2x rouge, 2x vert) 2x DEL stroboscopiques de 10 W 24x DEL SMD5050 3-en-1
Contrôle DMX	DMX512 – 27 canaux
Modes de fonctionnement	DMX512, Primaire/Secondaire, Automatique, Activé par le son

## Ce Qui est Inclus

- ORFX110
- Câble d'alimentation
- Télécommande
- Manuel d'utilisation
- Support de montage

## Boutons de Fonction

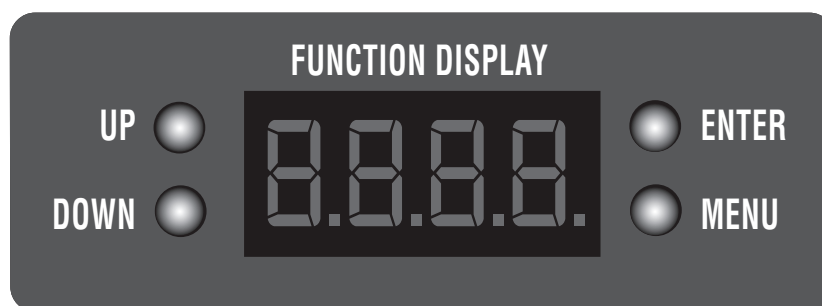

<b>MENU</b>	Basculer entre les modes disponibles
<b>UP</b>	Augmenter la valeur du paramètre sélectionné
<b>DOWN</b>	Diminuer la valeur du paramètre sélectionné
<b>ENTER</b>	Confirmer la sélection

## Contrôles


1. Appuyez sur le bouton MENU pour passer d'un mode à l'autre. Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner un sous-menu.
2. Réglez les paramètres à l'aide des boutons UP et DOWN. Après avoir modifié les paramètres, appuyez à nouveau sur ENTER pour enregistrer vos réglages. Lorsque l'appareil redémarre, il passe automatiquement au dernier mode sélectionné.
3. Pour utiliser le projecteur comme unité principale ou secondaire en mode autonome, il ne doit pas être connecté à une console DMX. Notez qu'un « . » clignote dans le coin inférieur droit du menu lorsqu'un message de contrôle DMX est reçu. Si cet indicateur ne clignote pas, cela signifie que le projecteur ne reçoit pas de signal DMX.
4. Lorsque plusieurs projecteurs sont contrôlés à l'aide de la télécommande, la fonction de télécommande doit être désactivée sur les unités secondaires. Cette fonction ne doit être activée que sur l'unité principale, sur laquelle toutes les unités secondaires seront synchronisées.

## Fonctions du Menu

Menu / Sous-menu / Gamme		Fonction	Notes
Addr		Réglez l'adresse DMX avec le bouton UP ou DOWN	Configuration DMX
Chnd		Affiche le canal de travail actuel de la lumière	
Shou	D512	Mode DMX	Mode de fonctionnement
	Red	Mettre la lumière sur rouge	
	GrEE	Mettre la lumière au vert	
	BluE	Réglez la lumière sur bleu	
	Wh1	Réglez la lumière sur blanc	
	Wash	Parcourez plusieurs couleurs	
	LESr	Lasers rouges et verts uniquement	
	Wh2	Stroboscope à lumière dorée	
	Aut1	Mode automatique avec tous les éléments	
	Aut2	Mode automatique avec tous les éléments sauf le stroboscope	
	Aut3	Mode automatique avec tous les éléments sauf le lavage et le stroboscope	
	Sou1	Mode sonore actif 1 – Les effets d'éclairage s'activent lorsque le son est présent et s'arrêtent lorsqu'il n'y a pas de son.	
Sou2	Mode sonore actif 2 – Les effets d'éclairage s'exécutent de manière aléatoire lorsqu'il n'y a pas de son et s'exécutent plus rapidement lorsqu'il y a du son.		
Sens	0-100	Réglez la sensibilité des modes Sound Active avec le bouton HAUT ou BAS	Mode sonore actif
SPEd	1-9	Augmentez ou diminuez la vitesse des transitions avec le bouton HAUT ou BAS	Contrôle de vitesse
Led	ON	L'écran est toujours éclairé.	Écran d'affichage embarqué
	OFF	L'écran s'éteint après 10 secondes si aucune opération n'est effectuée.	

disp	ON	L'écran s'affiche dans son orientation normale	Définir l'orientation de l'écran intégré
	OFF	L'affichage est inversé pour être utilisé lorsque la lumière est suspendue à l'envers	
irC	ON	La lumière peut être contrôlée avec une télécommande infrarouge	Activer ou désactiver le contrôle par télécommande infrarouge
	OFF	La lumière ne peut pas être contrôlée avec une télécommande infrarouge	
rst		Réinitialiser la lumière à l'état d'usine	Réinitialiser

## Fonctions DMX

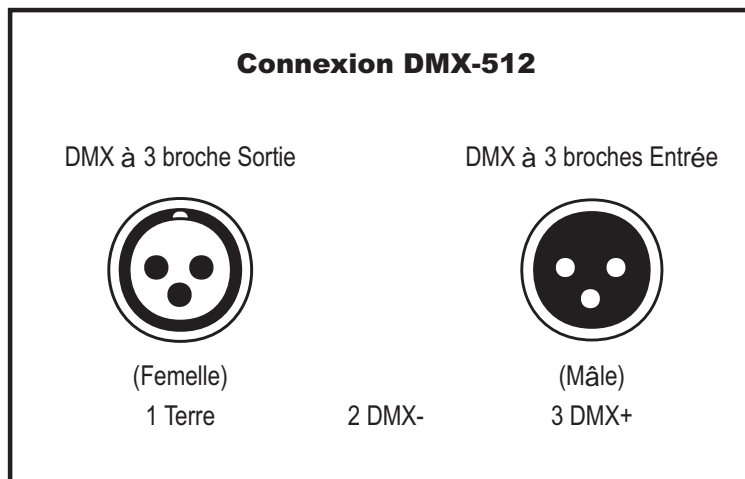


Canal	Fonction	Gamme	Description
1	Position de l'axe X	0-255	Rotation de 0 à 359 degrés
2	Vitesse de l'axe X	0-255	Vitesse de rotation de rapide (0) à lente (255)
3	Moteur « Bee Eye »	0-127	Rotation de 0 à 180 degrés  « Bee Eye » fait référence aux quatre lumières sur le support circulaire au centre de l'unité
		128-191	Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre de lente (128) à rapide (191)
		192-255	Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de lente (192) à rapide (255)
4	Moteur à faisceau lumineux 1	0-255	Rotation de 0 à 180 degrés  Chaque moteur contrôle l'une des têtes rotatives sur chacun des quatre bras de l'unité
5	Moteur à faisceau lumineux 2		
6	Moteur à faisceau lumineux 3		
7	Moteur à faisceau lumineux 4		
8	Gradation totale	0-255	Gradation linéaire de toutes les lumières de la pleine luminosité (255) à désactivé (0)

9	Stroboscope	0-9	Aucune fonction
		10-255	Vitesse du stroboscope de lente (10) à rapide (255)
10	Faisceau lumineux – Rouge	0-255	Gradation linéaire de la couleur correspondante à partir des bras de l'unité de la luminosité maximale (255) à désactivé (0)
11	Faisceau lumineux – Vert		
12	Faisceau lumineux – Bleu		
13	Faisceau lumineux – Blanc		
14	« Bee Eye » – Rouge	0-255	Gradation linéaire de la couleur correspondante du « Bee Eye » de la pleine luminosité (255) à désactivé (0)
15	« Bee Eye » – Vert		
16	« Bee Eye » – Bleu		
17	« Bee Eye » – Blanc		
18	Wash – Rouge	0-255	Gradation linéaire de la couleur correspondante des 2 banques de 3 DEL sur les côtés opposés du « Bee Eye », de la pleine luminosité (255) à désactivé (0)
19	Wash – Vert		
20	Wash – Bleu		
21	Wash – Blanc		
22	Laser – Rouge	0-255	Gradation linéaire de la couleur correspondante des lasers, situés par paires sur des bras opposés, de la pleine luminosité (255) à désactivé (0)
23	Laser – Vert		
24	Flash – Jaune	0-9	Aucune fonction
		10-255	Vitesse du flash des 2 bandes jaunes situées de part et d'autre du « Bee Eye », de lente (10) à rapide (255)
25	Anneau lumineux – Fonction macro	0-12	Aucune fonction
		13-21	Rouge
		22-30	Vert
		31-39	Bleu
		40-48	Jaune
		49-57	Violet
		58-66	Cyan
		67-75	Blanc
76-255	de couleurs (31 variations)		
26	Anneau lumineux – Vitesse de la fonction macro	0-255	Vitesse de lente (0) à rapide (255)
27	Anneau lumineux – Contrôle de la fonction macro	0-50	Aucune fonction
		51-150	La lumière parcourt automatiquement les motifs
		151-250	La lumière parcourt les motifs à l'aide du son actif
		251-255	Réinitialiser les lumières et les moteurs (réinitialisation en 3 secondes)

## Fonctions de la télécommande

Remarque : les boutons 1 à 9, ainsi que les boutons \* et #, correspondent aux modes de fonctionnement décrits dans le tableau de Fonctions DMX ci-dessus.

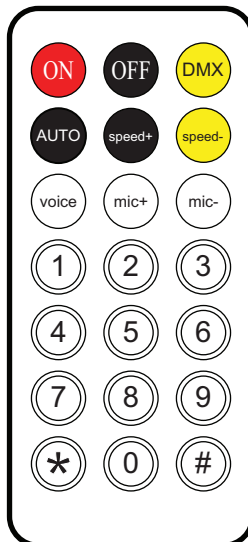

Bouton	Description
ON	Allume la lumière Le mode par défaut est Auto 1
OFF	Éteindre la lumière
DMX	Activer le contrôle DMX
speed+	Augmenter la vitesse du motif
speed-	Diminuer la vitesse du motif
voice	Mode sonore actif
mic+	Augmenter la sensibilité du mode sonore actif
mic-	Diminuer la sensibilité du mode sonore actif
1	Mettre la lumière sur rouge
2	Mettre la lumière au vert
3	Réglez la lumière sur bleu
4	Réglez la lumière sur blanc
5	Mode wash
6	Mode laser
7	Stroboscope à lumière dorée
8	Mode Auto 1
9	Mode Auto 2
0	Mode Auto 3
*	Mode sonore actif 1
#	Mode sonore actif 2



### **Orion Lighting – One (1) Year Manufacturer’s Defect**

*One Year Limited Warranty: If this product should fail within one year of the original purchase date due to a manufacturing defect, simply return the product to your Orion dealer with the original proof of purchase and it will be repaired free of charge. This warranty excludes damage considered by the vendor to be the result of improper installation, normal wear, abuse or shipping damage. See your Orion dealer for details. Warranty valid in Canada and the United States. Other territories may vary.*

### **Orion Lighting - Un (1) An de Défaut de Fabrication**

*Garantie limitée d'un an: Si ce produit tombe en panne dans l'année suivant la date d'achat d'origine en raison d'un défaut de fabrication, renvoyez simplement le produit à votre revendeur Orion avec la preuve d'achat originale et il sera réparé gratuitement. Cette garantie exclut les dommages considérés par le vendeur comme le résultat d'une mauvaise installation, d'une usure normale, d'un abus ou de dommages liés à l'expédition. Consultez votre revendeur Orion pour plus de détails. Garantie valide au Canada et aux États-Unis. D'autres territoires peuvent varier.*



**Distributed in US by:**  
Yorkville Sound  
4625 Witmer Industrial Estate  
Niagara Fall, New York  
14305



**Distributed in Canada by:**  
Yorkville Sound  
550 Granite Court  
Pickering, Ontario  
L1W 3Y8

[WWW.ORION-FXLIGHTS.COM](http://WWW.ORION-FXLIGHTS.COM)